



Built to Serve You



www.taylorchina.cn
400-820-8861




泰而勒食品机械贸易（上海）有限公司
地址：上海市闵行区顾戴路2337号维璟中心D栋12楼 邮编：201199
Tel: 021-3323 9898 Fax: 021-5483 3301

SOFT SERVE FREEZER



软式冰淇淋机系列



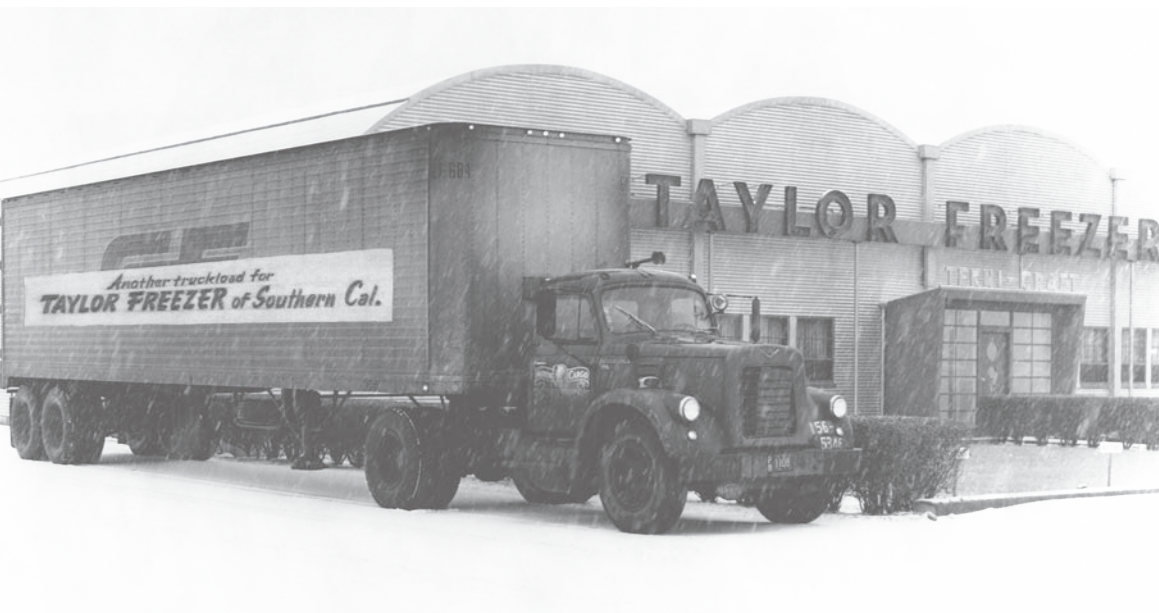

自1926年

Charles • Taylor 制造出第一台 Taylor 冰淇淋机起，90多年来 Taylor 始终将质量与创新视为黄金标准。

不论经典风味还是流行口味，想要购买冰淇淋机制作冷冻甜品，总有一款 Taylor 产品适合您！






应用领域



- | | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 便利店 | 游轮 | 游乐园 | 学校 |
|  |  |  |  |
| 西餐厅 | 快餐店 | 超市 | 烘焙店 |
|  |  |  |  |
| 舰船 | 冰淇淋店 | 体育场 | 电影院 |
|  |  |  |  |
| 酒店 | 度假村 | 服务区 | 茶饮店 |
|  |  |  |  |
| 咖啡馆 | 钻井平台 | 加油站 | 医院 |



型号	C152	C161	C706
冷冻缸	1.4 L	2×1.4 L	3.2 L
原料槽	7.6 L	2×7.6 L	18.9 L
净重	94 kg	138.3 kg	167.4 kg
尺寸 (W×D×H)	444 mm × 716 mm × 673 mm	562 mm × 637 mm × 737 mm	464 mm × 820 mm × 864 mm
用电	220 V/50Hz/1	220 V/50Hz/1	380 V/50Hz/3
功率	1.1 kW	2.9 kW	3.9 kW
连续产能	4 个	每侧 4 个	40+ 个



型号	C707	C708	C709
冷冻缸	3.2 L	3.2 L	3.2 L
原料槽	18.9 L	18.9 L	18.9 L
净重	176.9 kg	167.4 kg	187.8 kg
尺寸 (W×D×H)	464 mm × 820 mm × 864 mm	464 mm × 820 mm × 864 mm	464 mm × 820 mm × 864 mm
用电	380 V/50Hz/3	380 V/50Hz/3	380 V/50Hz/3
功率	3.8 kW	3.4 kW	3.2 kW
连续产能	25+ 个	40+ 个	25+ 个



型号	C722	C723	C736
冷冻缸	2×2.7 L	2×2.7 L	2 L
原料槽	2×13.2 L	2×13.2 L	8 L
净重	249 kg	226.8 kg	226.8 kg
尺寸 (W×D×H)	592 mm × 858 mm × 927 mm	592 mm × 858 mm × 927 mm	400 mm × 773 mm × 908 mm
用电	380 V/50Hz/3	380 V/50Hz/3	380 V/50Hz/3
功率	4.5 kW	4.2 kW	2.6 kW
连续产能	每侧 30+ 个	每侧 25+ 个	15+ 个

NEW



型号	703T	782T
冷冻缸	2.7 L	2.7 L
原料槽	7.6 L	13.2 L
净重	115 kg	130 kg
尺寸 (W×D×H)	417 mm × 837 mm × 873 mm	417 mm × 837 mm × 873 mm
用电	220 V/50Hz/1	380 V/50Hz/3
功率	2.3 kW	2.8 kW
连续产能	10 个	15 个



重力式
奶浆由于重力向下流入冷冻缸，通过进料管控制进入冷冻缸的奶浆和空气的组合比例。




原料槽带泵
通过泵的作用将原料槽的奶浆和空气按一定比例混合后补给到冷冻缸



热处理
每隔24小时对冰淇淋机里的奶浆进行一次加热循环处理(66.1℃巴氏杀菌)

* 连续产能与原料、设备运行状况及环境有关。




型号	C794	C712	C713
冷冻缸	2×3.2 L	2×3.2 L	2×3.2 L
原料槽	2×13.2 L	2×18.9 L	2×18.9 L
净重	290.3 kg	352.4 kg	332.5 kg
尺寸 (W×D×H)	514 mm × 836 mm × 1514 mm	646 mm × 919 mm × 1524 mm	646 mm × 919 mm × 1524mm
用电	380 V/50Hz/3	380 V/50Hz/3	380 V/50Hz/3
功率	4.2 kW	8.1 kW	7.6 kW
连续产能	每侧 17 个	每侧 40+ 个	每侧 35+ 个



型号	C716	C717
冷冻缸	2×3.2 L	2×3.2 L
原料槽	2×18.9 L	2×18.9 L
净重	375.1 kg	326.1 kg
尺寸 (W×D×H)	646 mm × 919 mm × 1524 mm	646 mm × 919 mm × 1524 mm
用电	380 V/50Hz/3	380 V/50Hz/3
功率	8.5 kW	6.8 kW
连续产能	每侧 40+ 个	每侧 35+ 个




型号	8752	339
冷冻缸	3.2 L	2×2.7 L
原料槽	57 L	2×18.9 L
净重	272 kg	275.8 kg
尺寸 (W×D×H)	524 mm × 914 mm × 1599 mm	672 mm × 838 mm × 1521 mm
用电	380 V/50Hz/3	380 V/50Hz/3
功率	4 kW	4.2 kW
连续产能	23 个	每侧 10 个

**重力式**

奶浆由于重力向下流入冷冻缸，通过进料管控制进入冷冻缸的奶浆和空气的组合比例。

**原料槽带泵**

通过泵的作用将原料槽的奶浆和空气按一定比例混合后补给到冷冻缸

**热处理**

每隔24小时对冰淇淋机里的奶浆进行一次加热循环处理(66.1℃巴氏杀菌)

* 连续产能与原料、设备运行状况及环境有关。

Taylor 的高品质机器和配件与卓越的服务网络结合，
奠定了 Taylor 在食品服务业的领导地位。

忠于为客户服务

“我们在国内设有 50 多个直属服务站，
拥有超过 120 位值得信赖的 Taylor 专业工程
师，时刻准备为您提供帮助。

24*7 服务热线全天候接听来电
确保第一时间做出响应和调度”

